





使用说明书
36 颗 LED 单色矩阵灯
XY-66G

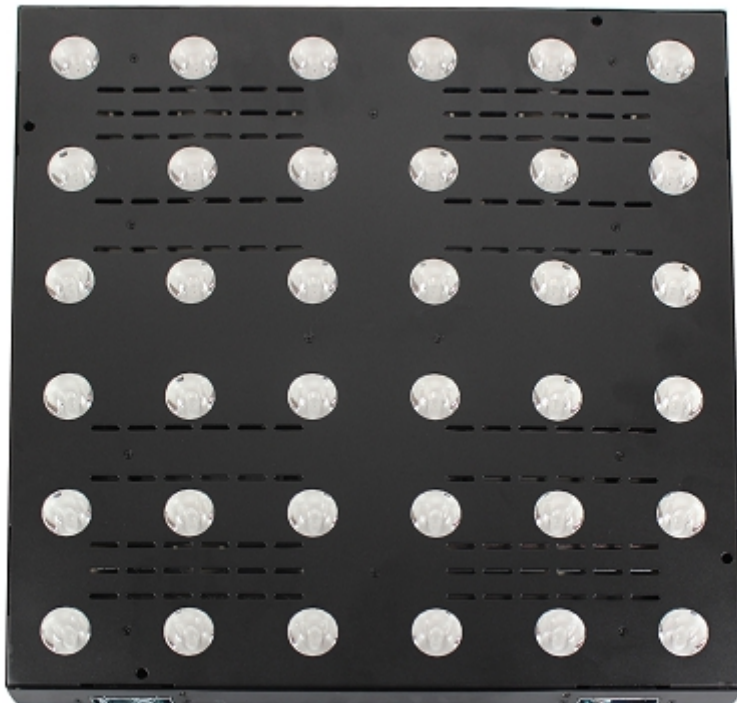

注意：本说明书包含如何安全地进行安装以及使用的重要信息，请仔细阅读后按要求进行安装和操作，同时请将此说明书妥善保存，以备不时之需。

广州炫熠灯光设备有限公司
Guangzhou Xuanyi Lighting Co., Ltd
<http://www.gzxianyou.com>

1. 数码管显示部分：

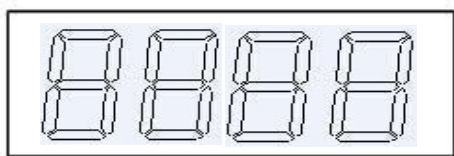

A B C D

- A. 功能键
- B. 加键
- C. 减键
- D. 确认键

2. LED 显示窗功能对照表（所有的功能按选定后再按 D 键确认即可）

序号	显示	功能说明
1	d001~d512	DMX512 通道地址码，（001—512） B、C 键加减地址码数值
2	36ch/05ch	通道选择（36 通道/05 通道） B、C 键加减
3	run1~run2	自走模式（内置图形自走，内置效果自走） B、C 键切换模式
4	bE-1~bE-9	声控跑动变化，（01—09） B、C 键修改声控灵敏度
5	y000~y255	LED 测试模式，（000—255） B、C 键修改亮度值

3. DMX512 5 通道说明

序号	功能	说明
第 1 通道	总调光	调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	频闪	同步频闪，由慢到快
第 3 通道	内置图形	0--4: 全亮; 5--9: 图形 1; 10--14: 图形 2; 250--254: 图形 50; 255: 图形 51; (备注: 图形可以调光, 频闪, 优先级低于第 4 通道)
第 4 通道	内置效果	0--7: 无; 8-15: 效果 1; 249-255: 效果 31; (备注: 效果模式可以调光, 不能频闪, 优先级高于第 3 通道)
第 5 通道	内置跑动速度	功能速度, 由慢到快 (备注: 0-127 由快到慢, 128-255 效果倒过来跑由慢到快)

4. DMX512 36 通道说明

序号	功能	说明
第 1 通道	W1 调光	W1 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 2 通道	W2 调光	W2 调光, 线性调光, 由暗到亮
第....通道调光调光, 线性调光, 由暗到亮
第....通道调光调光, 线性调光, 由暗到亮
第 35 通道	W35 调光	W35 调光, 线性调光, 由暗到亮
第 36 通道	W36 调光	W36 调光, 线性调光, 由暗到亮

5. 功能特点:

操作非常简单, 人性化设计, 调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影, 照相、电视台等对灯光要求严格的场合。

售后服务:

注意!灯具出厂时 ,都是经过严格的品质检验,包装均完好,请按照使用说明书进行操作.人为原因导致机器故障不在保修范围.

1、本公司终生为客户提供技术咨询.

2、如产品出现故障,需维修时,请出示产品保修卡,并如实填写相关内容.同时也希望客户及时把产品出现的问题反馈给我们,方便我们第一时间对产品进行改进。



扫一扫，关注我

广州炫熠灯光设备有限公司
Guangzhou XuanYi Lighting Co., Ltd

公司地址：广东省广州市花都区
新华镇大埗龙海西路 48 号
公司电话：020-86408672
公司网址：www.gzxianyou.com